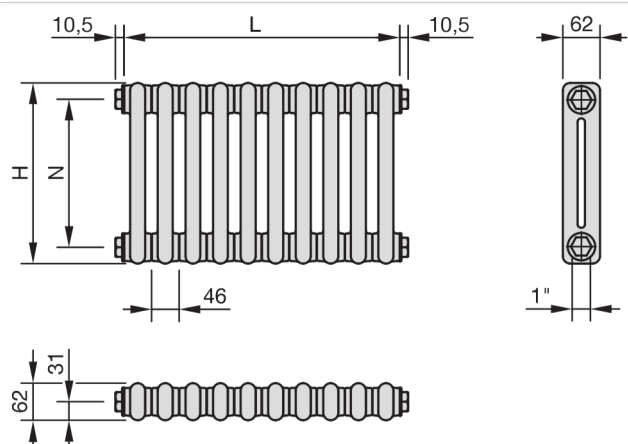


Classe di sconto: F0

Zehnder Charleston

MODELLO A 2 COLONNE



- H = altezza
- L = lunghezza = elementi x 46 mm
- N = interasse = H - 58 mm
- T = profondità
- V = contenuto d'acqua
- M = peso
- S_k = quota di irraggiamento
- q_{ms} = portata nominale
- n = esponente
- Φ_s = potenza termica nominale secondo EN 442 (75/65/20 °C) ΔT 50
- Φ = potenza termica con temperature del sistema ΔT 30

Quote in mm

Dati tecnici per elemento

Modello	H	N	T	V	M	S_k	q_{ms}	Esp.	$\Phi_s = \Delta T$ 50 EN442 Watt	$\Phi = \Delta T$ 30 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	dm³	kg	%	kg/h	n		
2026	260	202	62	0,3	0,40	25	2,0	1,27	21,1	11,0
2030	292	234	62	0,4	0,44	25	2,0	1,27	23,6	12,3
2035	342	284	62	0,4	0,51	24	2,0	1,26	27,5	14,4
2040	392	334	62	0,4	0,55	25	3,0	1,26	31,2	16,4
2045	442	384	62	0,5	0,62	24	3,0	1,26	34,9	18,3
2050	492	434	62	0,5	0,69	23	3,0	1,25	38,4	20,3
2055	542	484	62	0,6	0,75	23	4,0	1,25	41,9	22,1
2056	558	500	62	0,6	0,77	23	3,7	1,25	43,0	22,7
2059	588	530	62	0,6	0,81	23	3,9	1,25	45,0	23,8
2060	592	534	62	0,6	0,82	23	4,0	1,25	45,3	23,9
2063	628	570	62	0,7	0,86	22	4,0	1,24	47,7	25,3
2066	658	600	62	0,7	0,90	22	4,1	1,24	49,7	26,4
2068	677	619	62	0,7	0,93	23	4,4	1,24	50,9	27,0
2075	742	684	62	0,7	1,01	22	5,0	1,24	55,0	29,2
2076	758	700	62	0,7	1,03	22	4,8	1,24	56,0	29,7
2079	788	730	62	0,7	1,07	22	4,9	1,23	57,8	30,8
2086	858	800	62	0,8	1,17	22	5,2	1,23	62,0	33,1
2088	877	819	62	0,8	1,19	22	5,4	1,23	63,1	33,7
2090	892	834	62	0,8	1,21	22	5,0	1,23	63,9	34,1
2093	928	870	62	0,8	1,26	22	5,7	1,22	66,0	35,4
2100	992	934	62	0,9	1,34	22	6,0	1,22	69,5	37,3
2110	1092	1034	62	1,0	1,47	22	6,0	1,21	74,7	40,3
2120	1192	1134	62	1,1	1,60	22	7,0	1,30	82,7	42,6
2150	1492	1434	62	1,3	2,00	23	9,0	1,29	104,0	53,8
2166	1658	1600	62	1,4	2,22	23	10,0	1,29	115,0	59,5
2180	1792	1734	62	1,5	2,39	23	11,0	1,29	124,0	64,2
2186	1858	1800	62	1,5	2,48	23	11,1	1,29	129,0	66,7
2200	1992	1934	62	1,7	2,65	23	12,0	1,28	138,0	71,8
2206	2058	2000	62	1,7	2,74	23	12,3	1,28	142,0	73,8
2220	2192	2134	62	1,9	2,92	23	13,0	1,28	151,0	78,5
2250	2492	2434	62	2,1	3,31	23	15,0	1,28	171,0	88,9
2280	2792	2734	62	2,4	3,70	23	16,0	1,27	189,0	98,8
2300	2992	2934	62	2,5	3,97	23	17,0	1,27	201,0	105,1

Zehnder Charleston



Altezza ¹⁾ mm	Interasse mm	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
		Profondità mm				
		62	100	136	173	210
260	194/202	2026	3026	4026	5026	6026
300	234	2030	3030	4030	5030	6030
350	284	2035	3035	4035	5035	6035
400	334	2040	3040	4040	5040	6040
450	384	2045	3045	4045	5045	6045
500	434	2050	3050	4050	5050	6050
550	484	2055	3055	4055	5055	6055
558	500	2056	-	-	-	-
566	500	-	3057	4057	5057	6057
588	530	2059	-	-	-	-
596	530	-	3059	4059	-	-
600	534	2060	3060	4060	5060	6060
628	570	2063	-	-	-	-
636	570	-	3064	4064	-	-
658	600	2066	-	-	-	-
666	600	-	3067	4067	5067	6067
677	619	2068	-	-	-	-
685	619	-	3069	4069	5069	6069
750	684	2075	3075	4075	5075	6075
758	700	2076	-	-	-	-
766	700	-	3077	4077	5077	6077
788	730	2079	-	-	-	-
796	730	-	3079	4079	-	-
858	800	2086	-	-	-	-
866	800	-	3087	4087	5087	6087
877	819	2088	-	-	-	-
885	819	-	3089	4089	5089	6089
900	834	2090	3090	4090	5090	6090
928	870	2093	-	-	-	-
936	870	-	3094	4094	-	-
1000	934	2100	3100	4100	5100	6100
1100	1034	2110	3110	4110	5110	6110
1200	1134	2120	3120	4120	5120	6120
1500	1434	2150	3150	4150	5150	6150
1658	1600	2166	-	-	-	-
1666	1600	-	3167	4167	-	-
1800	1734	2180	3180	4180	5180	6180
1858	1800	2186	-	-	-	-
1866	1800	-	3187	4187	-	-
2000	1934	2200	3200	4200	5200	6200
2058	2000	2206	-	-	-	-
2066	2000	-	3207	4207	-	-
2200	2134	2220	3220	4220	5220	6220
2500	2434	2250	3250	4250	5250	6250
2800	2734	2280	3280	4280	5280	6280
3000	2934	2300	3300	4300	5300	6300

¹⁾ I valori qui menzionati si riferiscono alla cosiddetta altezza nominale, nei radiatori a 2 colonne e talvolta anche a 3 colonne, l'altezza esatta si discosta di alcuni mm, v. "Dati tecnici"; altezze superiori a 3000 mm o altezze intermedie su richiesta.

Lunghezza massima dei radiatori completi (per ogni blocco)

Modello	Altezza mm						
	260 - 600	> 600 - 750	> 750 - 900	> 900 - 1000	> 1000 - 2000	> 2000 - 2500	> 2500 - 3000
2, 3 colonne	64	64	64	64	22	22	22
4 colonne	64	64	64	60	22	22	22
5 colonne	64	64	50	50	22	22	17
6 colonne	64	55	46	42	22	17	14

Zehnder Charleston

Made in
Germany



DATI TECNICI

- Radiatore in acciaio con tubi tondi da **25 mm**
- Testata in lamiera d'acciaio
- Lunghezza del singolo elemento **46 mm**
- Pressione max di esercizio: **10,0 bar**
- Temperatura max di esercizio: **110°C**
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere secondo la normativa DIN 5590
- Certificazione EN442, registrazione CE

POSSIBILITÀ SU MISURA

- Grande scelta di allacciamenti, anche con valvola integrata
- Set di montaggio per tutte le varianti d'impiego
- Forme speciali ad angolo, curve ecc

VANTAGGI

- Eleganza classica
- Conforme alle normative antinfortunistiche
- Pulizia con la spazzola in pelo d'agnello Zehnder
- Semplice e a prova di sganciamento: montaggio con Zehnder EasyFix
- Efficienza energetica per l'impiego nei sistemi a bassa temperatura

ACCESSORI IN DOTAZIONE (compresi nella fornitura)

VERSIONE STANDARD (Cod. S001)



- Verniciatura di fondo e verniciatura definitiva RAL 9016
- 4 riduzioni da 1/2"
- Tappo nichelato e sfiato diametro 1/2" compresi nella fornitura
- Imballaggio completo in pellicola termoretraibile e cartone

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINAZIONE RADIATORE SU MISURA

Modello	3	180	012	S001	9016
3180-012-S001-9016	Numero colonne	modello	Numero elementi	Allacciamento	Finitura

SET VALVOLE SUGGERITO

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Descrizione
  	Cromo Bianco RAL 9016	Set di valvole tipo A con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm