

SL/SX/SZ



A legna (SL)
 Legna - Elettrico (SX)
 Legna elettrico con serpentina (SZ)

Scaldabagno a legna verticale, installazione a basamento.

+ Perché sceglierlo:

E' una delle prime versioni concepite per il riscaldamento dell'acqua ad uso sanitario, quando ancora energia elettrica e gas erano un lusso per pochi.

Soddisfa esigenze più disparate, coadiuvato anche da energia elettrica (SX) o anche da serpentina per lo scambio del calore (SZ).

Prodotto ideale per zone di montagna o boschive, fornisce acqua calda con un consumo elettrico nullo oppure irrisorio.

DATI TECNICI

	SL 80	SX 80	SZ 80
Dispersione termica 50° (KWh/24h)	-	-	8,1
Potenza (W)	-	1200	1200
Voltaggio (V)	-	230	230
Superficie Serpentina (mq)	-	-	0,26
Temperatura Massima Esercizio (C°)	75°	75°	75°
Pressione Massima Esercizio (bar)	8	8	8
Protezione Umidità	IPX4	IPX4	IPX4
Classe Isolamento	I	I	I

RENDIMENTO Serpentina / scambiatore di calore modello SZ 80

S mq	0,245
Portata mc/h	0,57
Kw eff. Δt 35° C	8,1
Perd. Carico Mbar	26

+ DISPONIBILE NELLA VERSIONE A SOLO **COMBUSTILE A LEGNA**

+ DISPONIBILE CON **RESISTENZA ELETTRICA + TERMOSTATO**

+ DISPONIBILE NELLA VERSIONE CON **SCAMBIATORE DI CALORE PER COLLEGAMENTO CON IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, E RESISTENZA ELETTRICA**



RESISTENZA CORAZZATA IN RAME



TERMOSTATO DI SICUREZZA



LAMPADA DI SEGNALAZIONE




COMPONENTI ROHS



ANODO DI MAGNESIO

DIMENSIONI

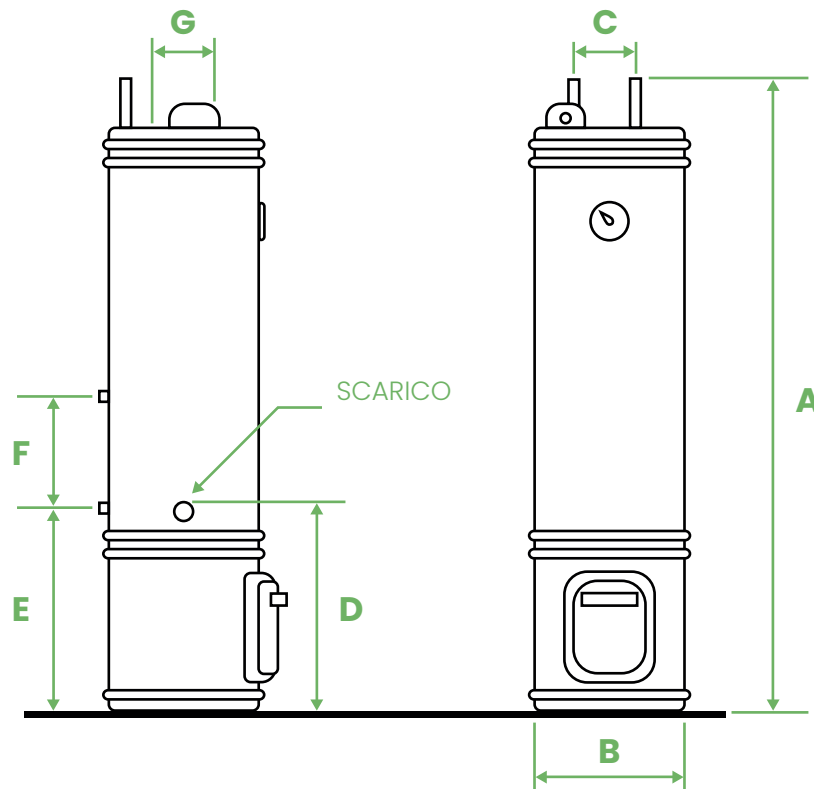

	A	B	C	D	E	F	G
SL 80	1400 mm	340 mm	100 mm	400 mm	500 mm	265 mm	100 mm
SX 80	1400 mm	340 mm	100 mm	400 mm	500 mm	265 mm	100 mm
SZ 80	1400 mm	340 mm	100 mm	400 mm	500 mm	265 mm	100 mm