


SCHEMA TECNICA

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO
INOSSIDABILE PER USO DOMESTICO GAS LINK

SERIE codici
037000-037005

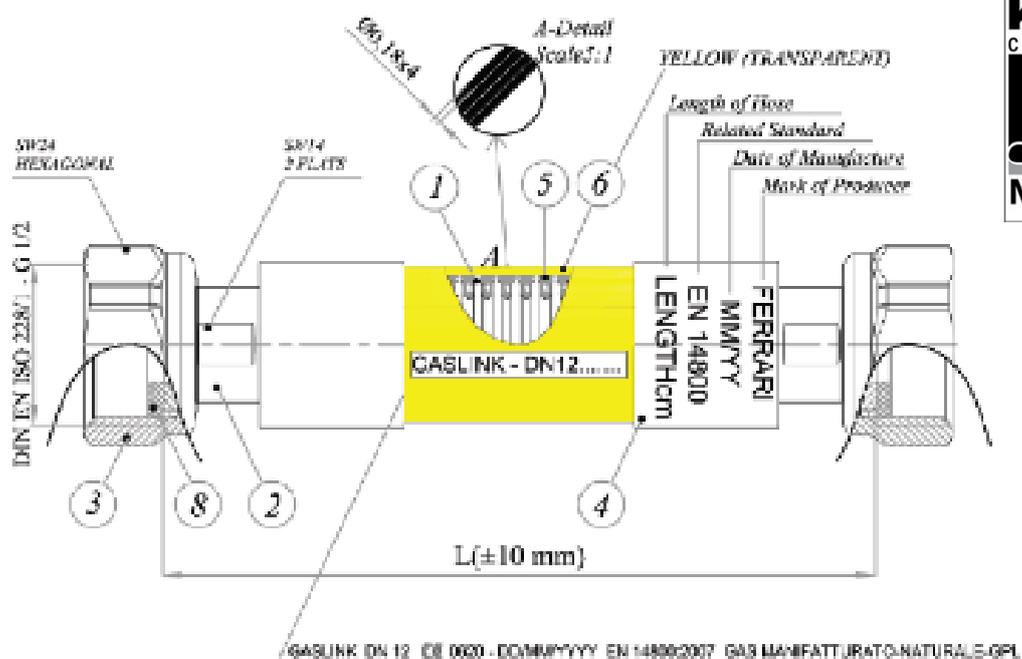

CARATTERISTICHE TECNICHE

1-TUBO DN12	AISI 304L
2-CANNOTTO PORTAGIRELLO	AISI 304
3-DADO 1/2"	AISI 304
4-ANELLO	AISI 304
5-TRECCIA	AISI 304
6-GUAINA DI PROTEZIONE	PVC giallo trasparente ignifugo-atossica
8-GUARNIZIONI	NBR EN549
P.E.	0,5bar (500mbar)
T.E.	60°C
RILASCIATO DA	KIWA-0620-CPR-105809/01
PRODOTTO COPERTO DAL MARCHIO	KIWA
NORMA	EN 14800:2007 – Marchio CE
CERTIFICATO NR.	0620-CPR-105809

CODICE	DN TUBO mm	RACCORDO-FF	LUNGHEZZA mm
037000	12	1/2"	500
037001	12	1/2"	750
037002	12	1/2"	1000
037003	12	1/2"	1250
037004	12	1/2"	1500
037005	12	1/2"	2000

Ferrari S.r.l. dichiara che i prodotti nel presente manuale sono da intendersi ad esclusivo uso professionale e destinati a soggetti in possesso della professionalità richiesta per il tipo di prodotto, con esplicita esclusione dei consumatori. La buona rispondenza dei materiali agli usi espressamente indicati e condizionata alla corretta installazione oltre che al corretto dimensionamento ed utilizzo degli accessori previsto dalle norme. Le illustrazioni, le foto, le misure e quant'altro indicato non sono impegnative, sono puramente indicative e possono variare senza alcun obbligo di preavviso.