

PRO1 R NEW



WATER PLUS



PROTEZIONE AL TITANIO



SEMPLICITÀ D'ISPEZIONE



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



REGOLAZIONE ESTERNA DELLA TEMPERATURA



MADE IN ITALY



- / Design classico
- / Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile*

CLASSE ENERGETICA




- / Regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali)
- / Anodo in magnesio
- / Flangia di ispezione facilmente rimovibile
- / Disponibile anche in versione orizzontale (H)

*Massimo risparmio stimato a seconda del modello: confronto effettuato sulla base del V40 alla massima temperatura tra due prodotti Ariston con e senza la tecnologia WaterPlus.

| DATI TECNICI | | 50 V | 80 V | 100 V | 80 H | 100 H |
|---|--------------------|------|------|-------|------|-------|
| Capacità | litri | 50 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Quantità di acqua miscelata a 40°C | litri | 133 | 166 | 166 | 86 | 109 |
| Potenza | I | 50 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Tensione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tempo di riscald. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$) | h, min. | 2,11 | 3,16 | 3,19 | 2,22 | 2,20 |
| Temp. max d'esercizio | $^{\circ}\text{C}$ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dispersione termica a 65°C | kWh/24h | 0,99 | 1,35 | 1,56 | 1,48 | 1,65 |
| Pressione max d'esercizio | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Peso netto | kg | 16 | 20,5 | 24 | 20,5 | 24 |
| Protezione | IP | X3 | X3 | X3 | X1 | X1 |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | | | | | |
| A | mm | 573 | 778 | 918 | 748 | 918 |
| B | mm | 193 | 193 | 181 | 178 | 196 |
| C | mm | - | - | - | 334 | 486 |
| D | mm | 369 | 574 | 726 | - | - |

*Temperatura impostata di 65°C

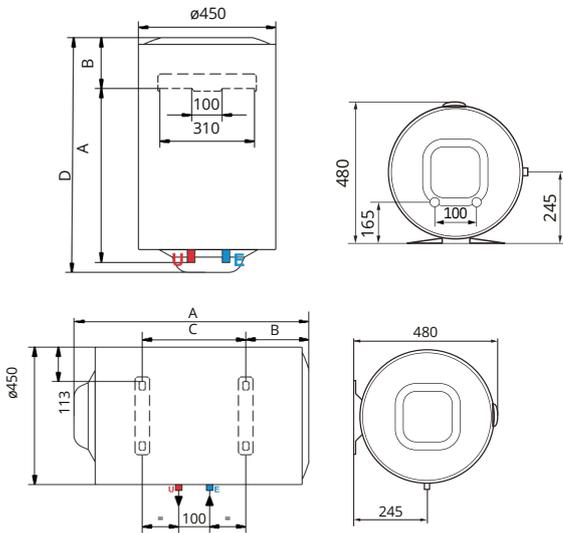

| Descrizione | N° pezzi per pallet |
|----------------|---------------------|
| PRO1 R 50 V/3 | 18 |
| PRO1 R 80 V/3 | 15 |
| PRO1 R 100 V/3 | 12 |
| PRO1 80 H/3 | 15 |
| PRO1 100 H/3 | 12 |

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.