


**Starck 3 Vaso sospeso # 222509..00 / 222509..00**

| &lt; 365 mm &gt; |

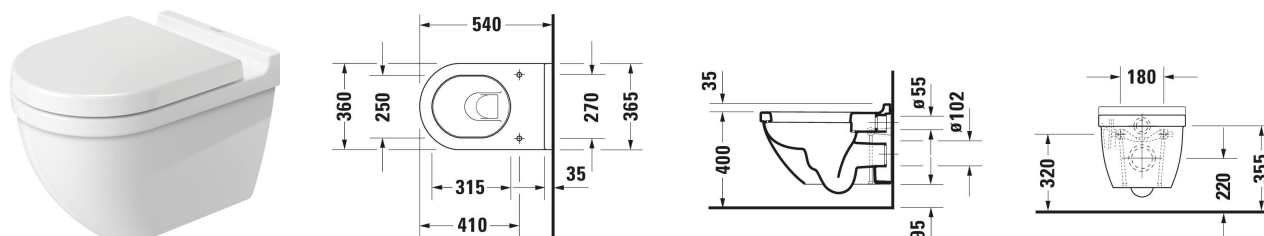

| Vaso sospeso  | Dimensione   | Peso      | Cod. Art.  |
|---|--------------|-----------|------------|
| Volume di sciacquo: 4,5/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Principio di sciacquo: A cacciata, Scarico orizzontale, Incl. fissaggi nascosti, Classe UWL (Unified Water Label): 1 |              |           |            |
| <b>Colori</b>   |              |           |            |
| 00 Bianco 20 HygieneGlaze (smalto ceramico antibatterico)   |              |           |            |
| <b>Versione</b>   |              |           |            |
| ♣ Bianco lucido, Volume di sciacquo: 4,5 l  | 365x380 mm   | 27,000 kg | 222509..00 |
| ♣ Bianco lucido, HygieneGlaze, Volume di sciacquo: 4,5 l  | 365x380 mm   | 27,000 kg | 222509..00 |
| I sanitari dotati dello speciale rivestimento WonderGliss rimangono belli e puliti a lungo. Nell'ordine indicare il numero "1" come undicesima cifra del codice articolo.           |              |           |            |
| <b>Accessori per la ceramica</b>  |              |           |            |
| Fissaggi Per Bidet sospeso, Vaso sospeso  | Ø 12 mm      | 0.28 kg   | 006500     |
| <b>Accessori</b>  |              |           |            |
| Set fonoassorbente  | 420 x 390 mm | 0.2 kg    | 005090     |
| <b>Prodotti abbinabili</b>  |              |           |            |
| Sedile con coperchio Meccanismo a chiusura rallentata: No, Materiale delle cerniere: Acciaio inox, 370 x 436 mm   | 370 x 436 mm |           | 006381     |
| Sedile con coperchio Vital Meccanismo a chiusura rallentata: No, Materiale delle cerniere: Acciaio inox, 371 x 416 mm   | 371 x 416 mm |           | 006241     |
| Sedile senza coperchio Vital Gommini ad angolo, Cerniera continua, 404 x 350 mm   | 404 x 350 mm |           | 006261     |
| Sedile con coperchio Meccanismo a chiusura rallentata: Sì, Sedile rimovibile, Materiale delle cerniere: Acciaio inox, 370 x 431 mm  | 370 x 431 mm |           | 006389     |

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| <p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Standard 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di montaggio: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 500 x 155 mm</p>   | 500 x 155 mm | WD1011 |
| <p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Aspirazione degli odori, Azionamento dell'aspirazione: Manuale, 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di montaggio: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 500 x 155 mm</p>  | 500 x 155 mm | WD1012 |
| <p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Sciacquo igienico, 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di montaggio: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Elettronico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 500 x 155 mm</p>   | 500 x 155 mm | WD1013 |
| <p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Aspirazione degli odori, Azionamento dell'aspirazione: Automatico, Manuale, Premendo un tasto, Touchless, Sciacquo igienico, 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di montaggio: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Elettronico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1014 |
| <p>Modulo di installazione per vaso, per pareti in muratura Tipo di installazione: Per installazione filo pavimento o in appoggio su pavimento finito, Tipo di montaggio: Installazione in pareti in muratura, Profondità max del vaso: 700 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, 445 x 153 mm</p>   | 445 x 153 mm | WD1015 |

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| <p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Standard 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di montaggio: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale in alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1016 |
| <p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Basic 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di montaggio: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale in alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 500 x 155 mm</p>    | 500 x 155 mm | WD1017 |
| <p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Standard 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di montaggio: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale in alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1018 |
| <p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Basic 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di montaggio: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale in alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 500 x 155 mm</p>    | 500 x 155 mm | WD1019 |
| <p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Basic 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di montaggio: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 500 x 155 mm</p>            | 500 x 155 mm | WD1020 |

*Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono essere determinate solo sul prodotto finito.*